



## Dodge/Jeep Stop/Start Override Interface 2020-2021

Visit [Axxessinterfaces.com](http://Axxessinterfaces.com) for current application list

### INTERFACE FEATURES

- Allows the override of the STOP/START engine feature
- The factory STOP/START button can resume the STOP/START feature
- Can be used with either a factory or aftermarket radio
- Vehicle type configured through the Axxess Updater software program
- Simple plug n' play installation, no wiring required

### INTRODUCTION

The AXSSO-CH3 is designed to disengage the STOP/START feature of the vehicle, and keep that feature disengaged even after the key has been cycled. The AXSSO-CH3 will work with either an aftermarket radio, or a factory radio. A simple plug n' play installation is all that is required to install the device in the vehicle, and programming through a Windows 10 computer via the [Axxess Updater](#) software program.

### APPLICATIONS

**Dodge**  
Durango..... 2020-2021

**Jeep**  
Cherokee..... 2020-2021  
Grand Cherokee ..... 2020-2021

### TABLE OF CONTENTS

Programming.....	2
Connections.....	3
Operation.....	3

### INTERFACE COMPONENTS

- AXSSO-CH3 interface
- AXSSO-CH3 harness

Visit [MetraOnline.com](http://MetraOnline.com) for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications.

### TOOLS & INSTALLATION ACCESSORIES REQUIRED

- Zip ties • Cutters (for zip-ties)
- Micro-B USB Cable  
(Axxess part number **AXUSB-MCBL**)

### Product Info




**ATTENTION:** With the key out of the ignition, disconnect the negative battery terminal before installing this product. Ensure that all installation connections, especially the air bag indicator lights, are plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition to test this product. **NOTE:** Refer also to the instructions included with the aftermarket accessory before installing this device.


# PROGRAMMING





(Figure A)

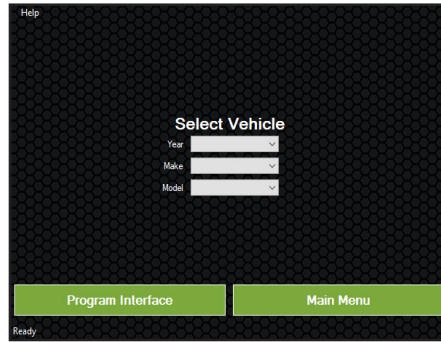



(Figure B)

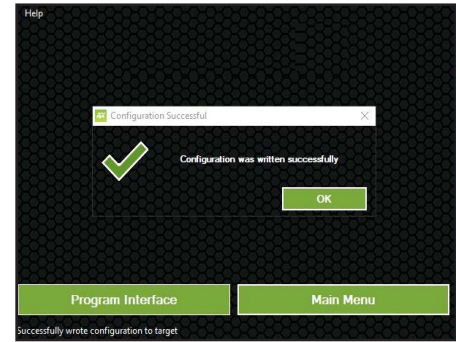

(Figure C)

1.  Download and install the **Axxess Updater** software program from: [axcessinterfaces.com/resources/updater-software](http://axcessinterfaces.com/resources/updater-software)
2.  Connect the micro-B USB cable (sold separately) to the computer and AXSS0-CH3 interface. Open the **Axxess Updater** software program and wait until the word **Ready** is shown in the bottom left of the screen. Select **Stop / Start**. (Figure A)

3.  On the next screen that opens, select the year, make, and model of the vehicle, then press **Program Interface**. (Figure B)
4.  When the **Configuration Successful** box pops up, the programming process is complete. (Figure C)

*Continue to Installation*

## INSTALLATION

### Dodge

Durango 2020-2021

- **Security Gateway Module**, left side under trim panel on passenger side.

### Jeep

Cherokee 2020-2021


- Disassembly instructions: [metraonline.com/part/99-6518](https://www.metraonline.com/part/99-6518)  
**Security Gateway module** is on the back wall of radio cavity.

Grand Cherokee 2020-2021

- **Security Gateway Module**, left side under trim panel on passenger side.

### From the Security Gateway:

1. Unplug the connector from the **Security Gateway module**.
2. Plug the AXSSO-CH3 harness at **Security Gateway module**.
3. Plug the AXSSO-CH3 harness into the AXSSO-CH3 interface.

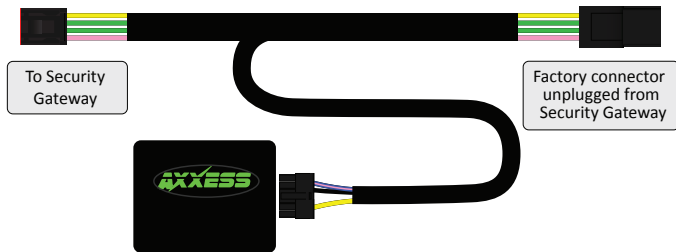

## OPERATION


### Re-engaging the STOP/START feature

1.



Press the factory STOP/START button to re-engage the STOP/START feature.

**Security Gateway Module:** See INSTALLATION notes at left, for locations in select vehicles.

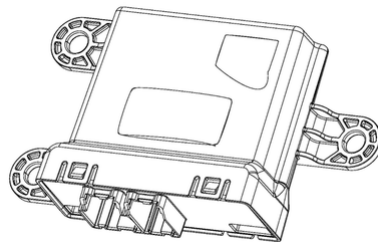



# AXSSO-CH3

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at:

**386-257-1187**



Or via email at:

[techsupport@metra-autosound.com](mailto:techsupport@metra-autosound.com)

### **Tech Support Hours (Eastern Standard Time)**

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



### **KNOWLEDGE IS POWER**

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto [www.installerinstitute.edu](http://www.installerinstitute.edu) or call 386-672-5771 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP  
certified technicians**



## Dodge/Jeep Interfaz de Derivación de Arranque 2020-2021

### CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFAZ

- Permite realizar la derivación de la característica de ARRANQUE/ALTO del motor
- El botón de ARRANQUE/ALTO de fábrica puede retomar la función de ARRANQUE/ALTO
- Puede usarse con un radio genérico o con el radio de fábrica
- El tipo de vehículo se configura desde el programa de software Axxess Updater
- Instalación sencilla plug and play, no requiere cableado

### INTRODUCCIÓN

La interfaz AXSSO-CH3 está diseñada para desactivar la función de ARRANQUE/ALTO del vehículo, manteniéndola desactivada aun cuando se haya girado la marcha. La AXSSO-CH3 funcionará con el radio de fábrica o con un radio genérico. Lo único que se necesita para instalar el dispositivo en el vehículo es una instalación simple lista para usarse, mientras que la programación se realiza desde una computadora que ejecute el sistema operativo Windows 10, por medio del programa [Axxess Updater](#).

### APLICACIONES

**Dodge**  
Durango..... 2020-2021

**Jeep**  
Cherokee..... 2020-2021  
Grand Cherokee ..... 2020-2021

### ÍNDICE

Programación .....	2
Conexiones.....	3
Operación .....	3

### COMPONENTES DE LA INTERFAZ

- Interfaz AXSSO-CH3
- Arnés AXSSO-CH3

### HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN NECESARIOS


- Abrazaderas de plástico
- Cortadores (para abrazaderas de plástico)
- Cable micro USB B (número de pieza Axxess **AXUSB-MCBL**)

**ATENCIÓN:** Sin tener la llave puesta en la marcha, desconecte la terminal negativa de la batería antes de instalar este producto. Asegúrese de que todas las conexiones de la instalación, en especial las luces indicadoras de las bolsas de aire, estén conectadas antes de volver a conectar la batería o dar vuelta a la marcha para probar este producto.  
**NOTA:** También consulte las instrucciones incluidas con el radio genérico.


### Product Info




# PROGRAMACIÓN

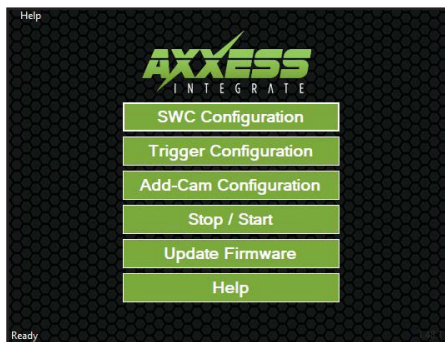



(Figura A)

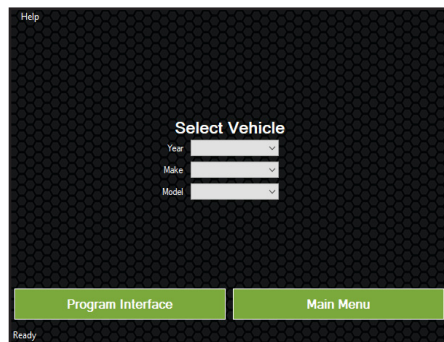

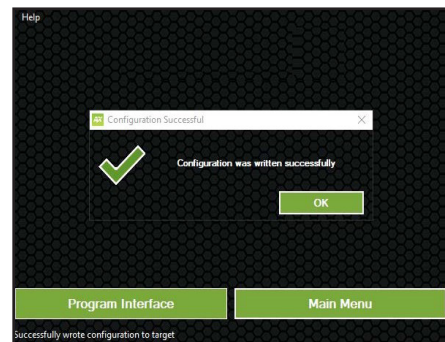

(Figura B)



(Figura C)

-  Descargue el programa **Axxess Updater** e instálelo; el programa se encuentra en el sitio: [axcessinterfaces.com/resources/updater-software](http://axcessinterfaces.com/resources/updater-software)
-  Conecte el cable micro USB B (se vende por separado) a la computadora y a la interfaz **AXSSO-CH3**. Abra el programa **Axxess Updater** y espere hasta que aparezca la palabra **Listo** en la parte inferior izquierda de la pantalla. Seleccione **Stop/Start**. (Figura A)

-  En la próxima pantalla que se abra, seleccione el año, la marca y el modelo del vehículo. Después, oprima en la opción **"Program Interface"**. (Figura B)
-  Cuando aparezca la casilla con la leyenda **Configuration Successful** habrá terminado el proceso de programación. (Figura C)

*Continuar a la instalación*

## INSTALACIÓN

### Dodge

Durango 2020-2021

- **Security Gateway Module**, lado izquierdo debajo del panel de adorno en el lado del pasajero.

### Jeep

Cherokee 2020-2021


- Instrucciones de desarmado: [metraonline.com/part/99-6518](https://www.metraonline.com/part/99-6518)
- **Security Gateway Module**, está en la pared posterior de la cavidad de la radio.

Grand Cherokee 2020-2021

- Instrucciones de desarmado: [metraonline.com/part/99-6536S](https://www.metraonline.com/part/99-6536S)

### Desde el Security Gateway :

1. Desenchufe el conector del **módulo Security Gateway**.
2. Conecte el arnés AXSSO-CH3 en el **módulo Security Gateway**.
3. Conecte el arnés AXSSO-CH3 a la interfaz AXSSO-CH3.

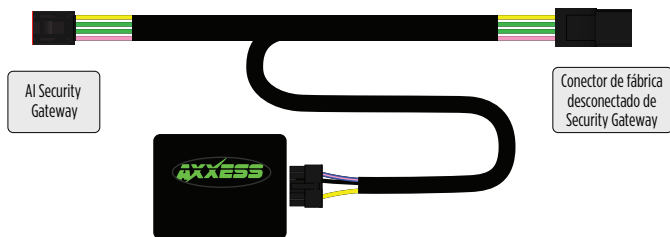

## OPERACIÓN


### Vuelva a activar la función ARRANQUE/ALTO

1.



Oprima el botón ARRANQUE/ALTO de fábrica para que vuelva a activarse la función de ARRANQUE/ALTO.

**Security Gateway Module**, Consulte las notas de INSTALACIÓN a la izquierda para conocer las ubicaciones en vehículos seleccionados.

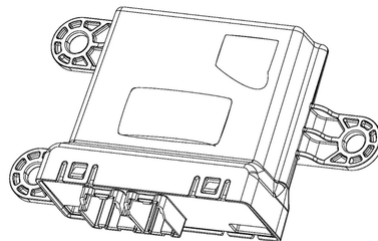

¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudar.



Póngase en contacto con nuestra línea de soporte técnico en:  
**386-257-1187**



O por correo electrónico a:  
[techsupport@metra-autosound.com](mailto:techsupport@metra-autosound.com)

### Horario de Soporte Técnico (hora estándar del este)

Lunes - Viernes: 9:00 AM - 7:00 PM

Sábado: 10:00 AM - 5:00 PM

Domingo: 10:00 AM - 4:00 PM



#### **EL CONOCIMIENTO ES PODER**

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en [www.installerinstitute.com](http://www.installerinstitute.com) o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



**Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).**